


Netzwerktechnik ▶ Wandverteiler ▶ Wandverteiler ODB/24-C

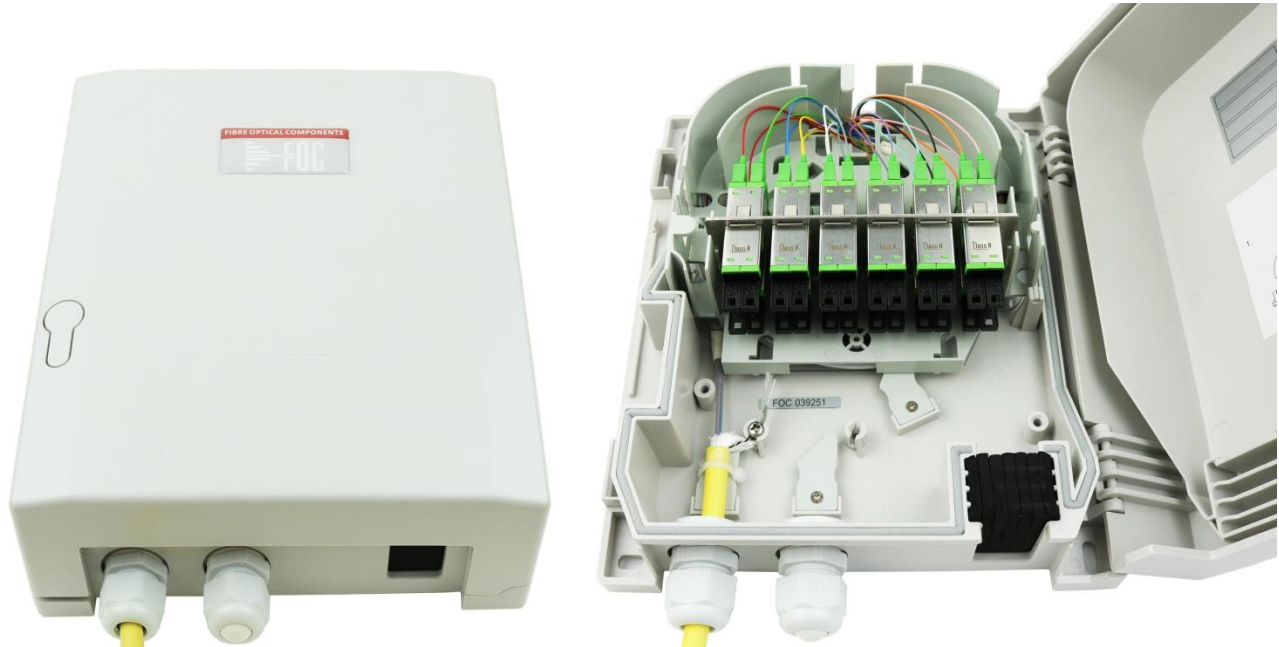

Allgemeine Informationen

Der ODB/24-C ist ein kompakter Wandverteiler für Anwendungen im Außenbereich. In ihm können bis zu 24 Ports und bis zu 24 Spleiße in einer klappbaren Kassette abgelegt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für FWDM-, WWDM-, CWDM- oder DWDM-Lösungen für FTTH unterzubringen. Das Gehäuse ermöglicht eine einfache und schnelle Montage sowie den Einbau eines Profilhalbzylinders.

Funktionsmerkmale

- Wandverteiler für Außenanwendungen
- Robustes und hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Kupplungsplatte für bis zu 24 LSH (Class A), SC (Class A) oder LC (Class A) Ports (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Spleißaufnahme für die Aufnahme von bis zu 24 Spleißen oder Kopplern/Filtern
- Integrierte Patchkabeldurchführung für eine große Anzahl von Cords

- Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung
- Aufnahmemöglichkeit für Gasblocker vorhanden
- Lieferbar mit montierten Kupplungen und Pigtails, spleißfertig eingebaut
- Schließung mittels Profilhalbzylinder möglich
- Standard M20 Kabeldurchführungen (bis max. 11 mm Kabeldurchmesser)
- Optional M25 Kabeldurchführungen (bis max. 17 mm Kabeldurchmesser)

Abmaße

- 200 x 235 x 67 mm

Material

- Gehäuse: ASA, strukturiert

Farbe

- RAL 7035

Schutzgrad

- IP 54

Abmaße

