


Netzwerktechnik ▶ Wandverteiler ▶ Wandverteiler ODB/4

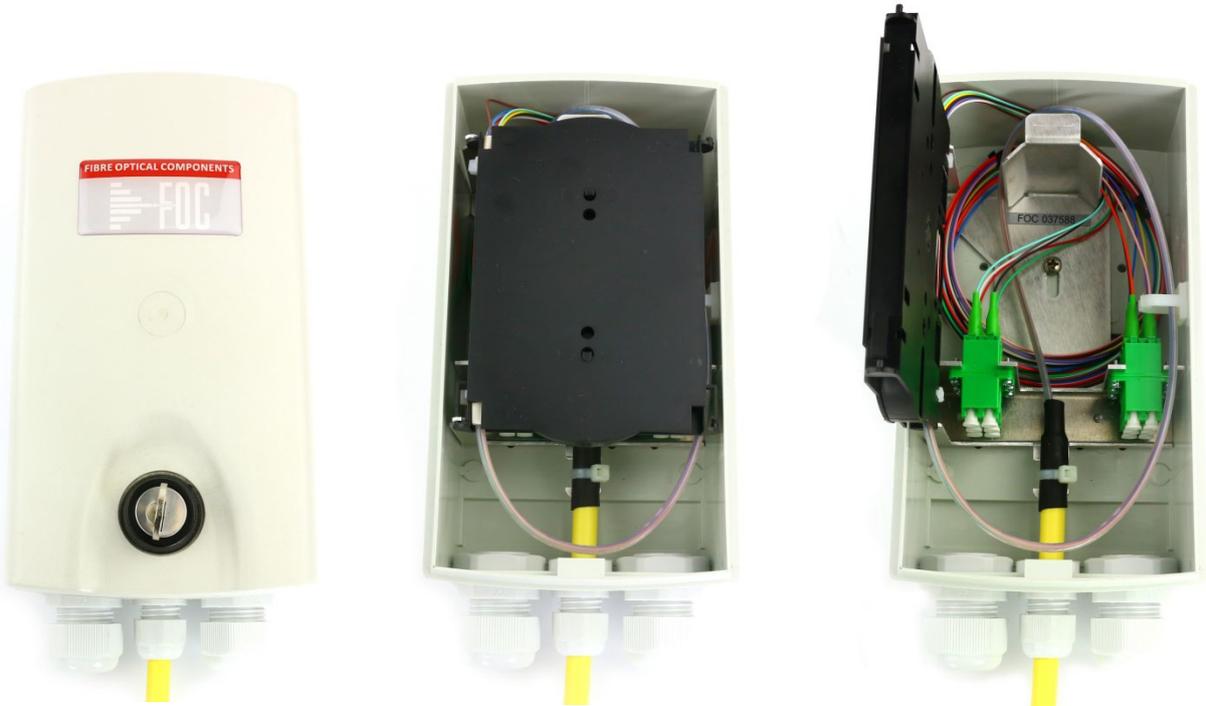

Allgemeine Informationen

Der ODB/4 ist ein kleiner und kompakter Wandverteiler für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In ihm können bis zu 6 Kupplungen mit Steckverbindern und bis zu 12 Spleiße in einer klappbaren Kassette abgelegt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für WWDM-, CWDM- oder DWDM-Lösungen für FTTH (Fibre To The Home) unterzubringen. Die Modulbauweise ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Ein Schloss schützt vor unbefugtem Zugriff.

Funktionsmerkmale

- Wandverteiler für Außen/Innenanwendungen
- Robustes 3-teiliges Gehäuse, bestehend aus: Grundgehäuse, Abdeckung mit Schloss, Kabeleinführungsschutz
- Kupplungsplatte für 6 Kupplungen der Bauform LSH (Class A) simplex, SC (Class A) simplex und LC (Class A) duplex (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Spleißaufnahme für die Aufnahme von bis zu 12 Spleißen oder Kopplern/Filtern
- Lieferbar mit montierten Kupplungen und Pigtails, spleißfertig eingebaut

- Kabeleingang über eine PG 13,5 Verschraubung, Kabelausgang 2 x PG16, Verschraubung für je 2 Patchkabel (Durchmesser 2,4 bis 3 mm)
- Durch die Integration von lilix® FTTH Reflektoren ist zusätzlich eine Monitoringfunktion verfügbar
- Integration eines Gasstoppers ist möglich

Abmaße

- 185 x 103 x 78 mm

Gewicht

- 0,4 kg

Material

- PCV / ABS

Farbe

- RAL 7035

Schutzgrad

- IP 54

Brandverhalten

- V0 / UL94

Standardvarianten

- ODB/4 bestückt mit 6 x LSH-PC/APC (Class A) Kupplung simplex, 6 x LSH-PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900
- ODB/4 bestückt mit 6 x SC- PC/APC (Class A) Kupplung simplex, 6 x SC- PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900
- ODB/4 bestückt mit 6 x LC- PC/APC (Class A) Kupplung duplex, 12 x LC- PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900
- ODB/4 bestückt mit 6 x LSH-PC/APC (Class A) Kupplung simplex, 6 x LSH-PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900, mit Monitoringfunktion
- ODB/4 bestückt mit 6 x SC- PC/APC (Class A) Kupplung simplex, 6 x SC- PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900, mit Monitoringfunktion
- ODB/4 bestückt mit 6 x LC- PC/APC (Class A) Kupplung duplex, 12 x LC- PC/APC (Class A) Pigtail 9/125/900, mit Monitoringfunktion

Abmaße

